

FLEXIBEL AANSLUITSTUK

SAMENSTELLING

Bestaat uit twee aansluitstukken met daartussenin een flexibele pijp.


Materiaal

Polyvinylchloride, Suspension PVC
Di-2-ethylexylphtalate, DEHP
Expoxidisid-Zinc met LDPE manchetten
Brandwerend volgens de klasse M2.

Bevestigingsmiddelen

Geen speciale bevestigingsmiddelen nodig bij toepassing met Ubbink-dakdoorvoeren die voorzien zijn van een klikverbinding.

AFMETINGEN

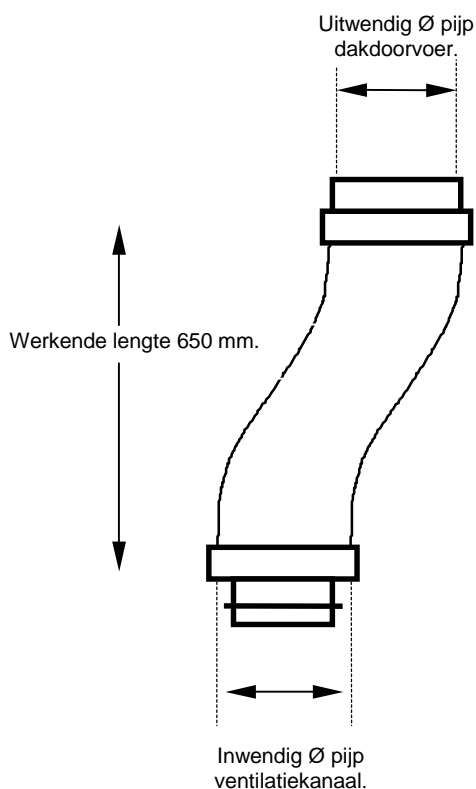

Typen:

- Dakdoorvoer uitw. Ø 131 > buis inw. Ø 125
- Dakdoorvoer uitw. Ø 131 > buis inw. Ø 100
- Dakdoorvoer uitw. Ø 110 > buis inw. Ø 125
- Dakdoorvoer uitw. Ø 110 > buis inw. Ø 100

Ubbink Nederland bv
Voor informatie:
Tel. Verkoop (0313) 480200
Fax verkoop (0313) 473942
info@ubbink.nl/www.ubbink.nl

UITERLIJK

Wit kunststof



TOEPASBAARHEID

Toepasbaar bij natuurlijke- en mechanische ventilatie, tussen de dakdoorvoer en het ventilatiekanaal.

MONTAGE

Korte montagetijd.
Aansluiting om de pijp d.m.v. een klikverbinding aan het dakdoorvoer.
Aansluiting in de pijp van het ventilatiekanaal.

ONDERHOUD

Vraagt geen onderhoud.